


日上无机过滤器贸易(上海)有限公司

# 产 品 简 介

---

Product Catalogue





# 日上无机过滤器贸易（上海）有限公司 概要

## NIPPON MUKI(SHANGHAI)CO.,LTD. Profile

名称：日上无机过滤器贸易(上海)有限公司

成立日期：2006年5月16日

注册资本：50万美元(日本无机出资100%)

经营范围：(1)进口贸易

(2)出口贸易

(3)国内贸易

(4)转口贸易

(5)保税区业务

质量保证体制：与日本同等标准 日本无机担保

Company name: NIPPON MUKI(SHANGHAI)CO.,LTD.

Founded on: May 16th,2006

Capital: USD 500,000(100% invested by NIPPON MUKI, JAPAN)

Business scope: (1)Import sales

(2)Export sales

(3)Domestic sales

(4)Triangle trade

(5)Operation at free trade zone

QC system: Guaranteed by NIPPON MUKI, JAPAN


## 目录 Contents

1	板式过滤器	Panel type filter	DSP系列 DSP series	-----	P <sub>1</sub>
2	袋式过滤器 A 化学纤维	Bag type filter Synthetic fiber	DST-SE系列 F5 DST-SE series F5	-----	P <sub>2</sub>
3	袋式过滤器 A 化学纤维	Bag type filter Synthetic fiber	DST-SE系列 F8 DST-SE series F8	-----	P <sub>3</sub>
4	袋式过滤器 B 玻璃纤维	Bag type filter Glass fiber	DST-GF系列 F5 DST-GF series F5	-----	P <sub>4</sub>
5	袋式过滤器 B 玻璃纤维	Bag type filter Glass fiber	DST-GF系列 F8 DST-GF series F8	-----	P <sub>5</sub>
6	法兰过滤器	Flange type filter	BLT-P系列 BLT-P series	-----	P <sub>6</sub>
7	有隔板过滤器	Separator type filter	ATM-E系列 ATM-E series	-----	P <sub>7</sub>
8	有隔板过滤器	Separator type filter	ATM-E系列 ATM-E series	-----	P <sub>8</sub>
9	双摺型过滤器	W-pleats type filter	ATMP-P系列 ATMP-P series	-----	P <sub>9</sub>

初效  
过滤器

PRE  
Filter

# 板式过滤器

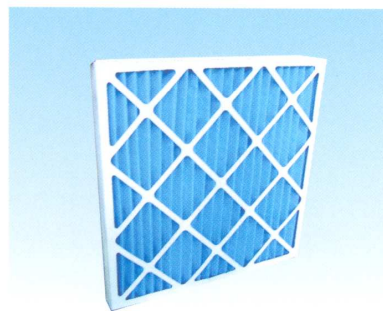

## Panel Type Filter



### 标准参数 (Standard specification)

捕集效率 Efficiency	规格/Grade 计重法/AFI	G3 80~90%
外框材料/Frame		特殊纸/Special Paper
过滤材料/Media		无纺布滤材/Non-Woven Fabric Media
备注/Note		16层/16Banks (610x610)

### 规格一览表 /Specification at each size

型号 Item	外形尺寸 (mm) Size(mm) HxWxD	风量 (m³/h) Air volume(CMH)	阻力 Pressure Drop(Pa)	
			初期 Initial	最终 Final
DSP 6605-G3-N	595x595x46	3600	80	250
DSP 6305-G3-N	595x290x46	1800	80	250
DSP 3605-G3-N	290x595x46	1800	80	250
DSP 6610-G3-N	595x595x96	3600	55	250
DSP 6310-G3-N	595x290x96	1800	55	250
DSP 3610-G3-N	290x596x96	1800	55	250

### 性能 (测定结果案例) Performance (Tested sample)

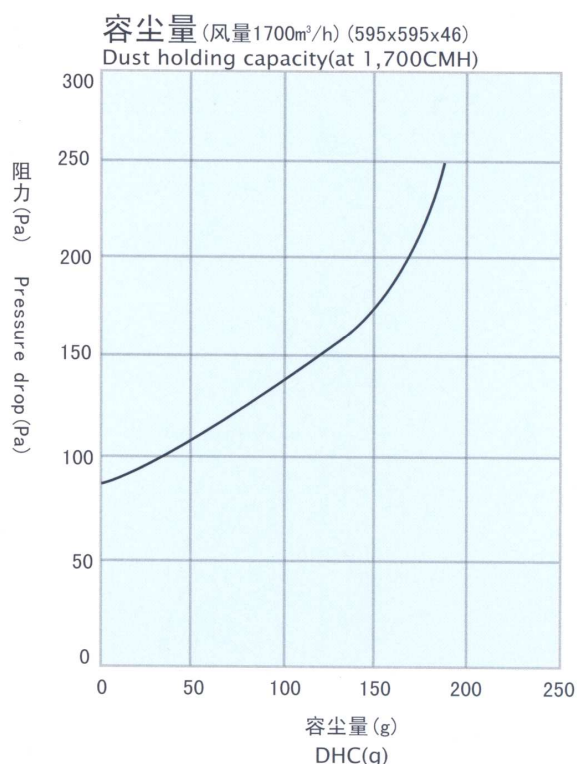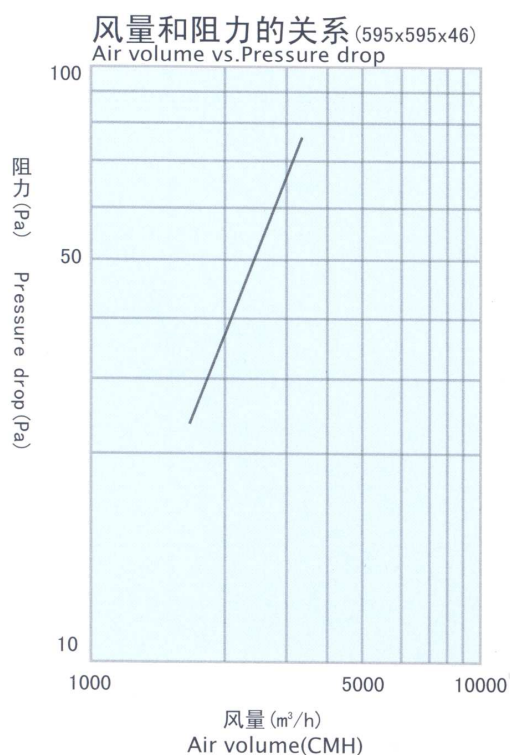

中效  
过滤器

Medium  
Filter

# 袋式过滤器

(化学纤维滤材)

Bag Type Filter

(Synthetic Fiber)



## 标准参数 (Standard specification)



捕集效率 Efficiency	规格/Grade 比色法/NBS	F5 40~60%
外框材料/Frame	镀锌钢板/Galvanized Steel	
过滤材料/Media	化学纤维/Synthetic Fiber	
备注/Note	6袋/6pockets(610x610)	

## 规格一览表 /Specification at each size

型号 Item	外形尺寸 (mm) Size(mm) HxWxD	风量 (m <sup>3</sup> /h) Air volume(CMH)	阻力 Pressure Drop(Pa)	
			初期 Initial	最终 Final
DST-SE 6660/06-F5-N	592x592x600	3600	50	450
DST-SE 6360/06-F5-N	592x287x600	1800	50	450
DST-SE 3660/03-F5-N	287x592x600	1800	50	450

## 性能 (测定结果案例)

## Performance (Tested sample)

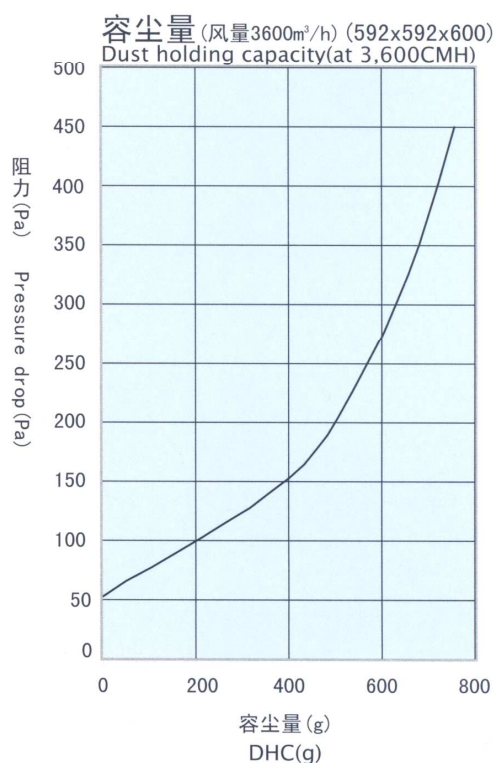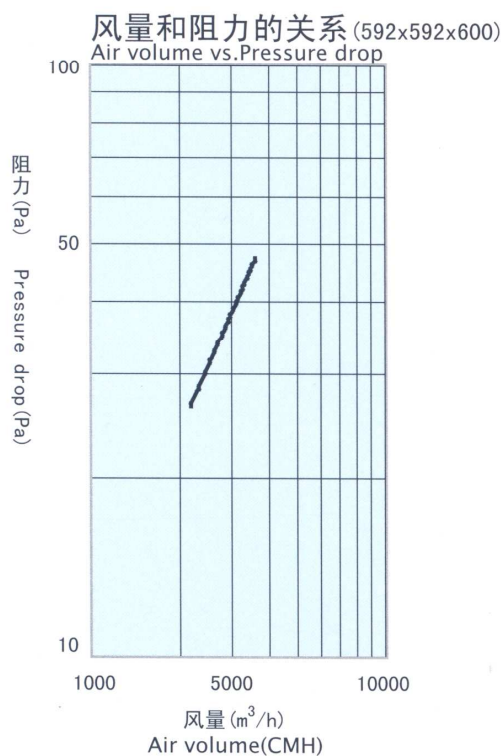

中效  
过滤器


Medium  
Filter

# 袋式过滤器

(化学纤维滤材)

Bag Type Filter

(Synthetic Fiber)

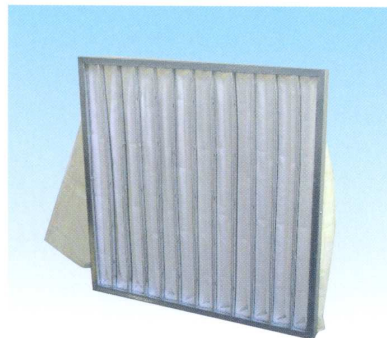



## 标准参数 (Standard specification)

捕集效率 Efficiency	规格/Grade 比色法/NBS	F8 90~95%
外框材料/Frame	镀锌钢板/Galvanized Steel	
过滤材料/Media	化学纤维/Synthetic Fiber	
备注/Note	12袋/12pockets(610x610)	

## 规格一览表 /Specification at each size

型号 Item	外形尺寸 (mm) Size(mm) HxWxD	风量 (m³/h) Air volume(CMH)	阻力 Pressure Drop(Pa)	
			初期 Initial	最终 Final
DST-SE 6665/12-F8-N	592x592x650	3600	100	450
DST-SE 6365/12-F8-N	592x287x650	1800	105	450
DST-SE 3665/12-F8-N	287x592x650	1800	100	450

## 性能 (测定结果案例) Performance (Tested sample)

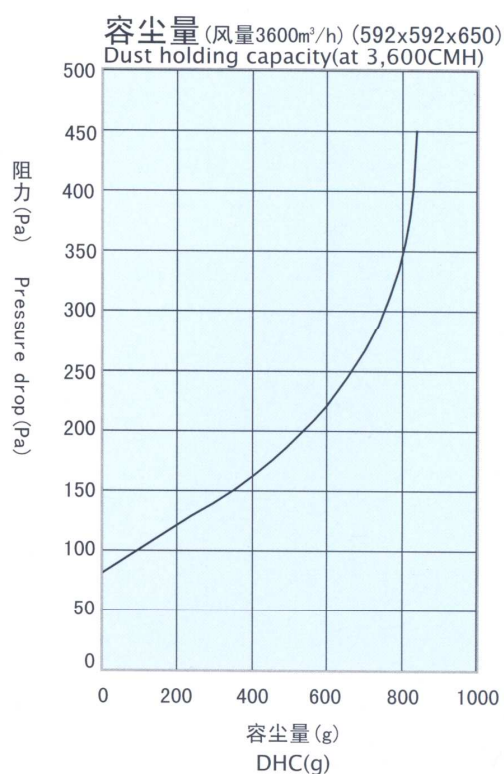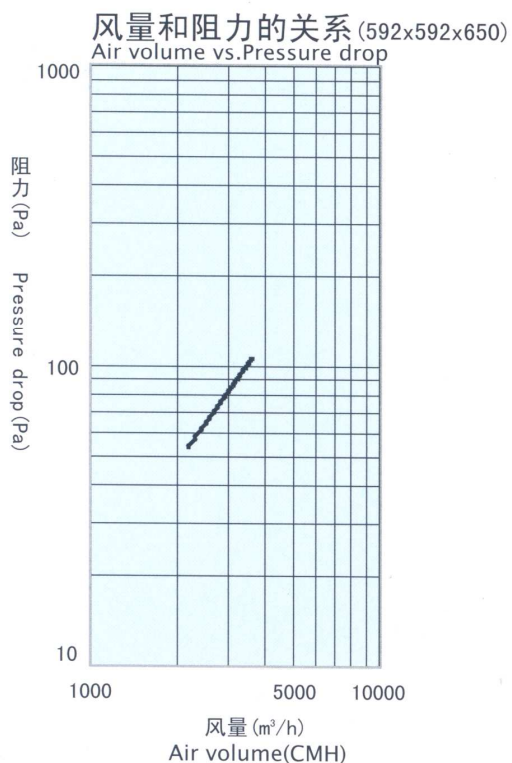

中效  
过滤器


Medium  
Filter

# 袋式过滤器

(玻璃纤维滤材)

Bag Type Filter

(Glass Fiber)

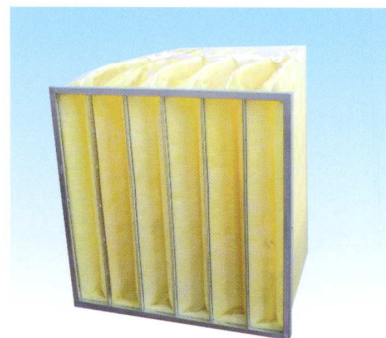



## 标准参数 (Standard Specification)

捕集效率 Efficiency	规格/Grade 比色法/NBS	F5 40~60%
外框材料/Frame	镀锌钢板/Galvanized Steel	
过滤材料/Media	玻璃纤维/Glass Fiber	
备注/Note	6袋/6pockets(610x610)	

## 规格一览表 /Specification at each size

型号 Item	外形尺寸 (mm) Size(mm) HxWxD	风量 (m³/h) Air volume(CMH)	阻力 Pressure Drop(Pa)	
			初期 Initial	最终 Final
DST-GF 6660/06-F5-N	592x592x600	3600	60	450
DST-GF 6360/06-F5-N	592x287x600	1800	60	450
DST-GF 3660/03-F5-N	287x592x600	1800	60	450

## 性能 (测定结果案例) Performance (Tested sample)

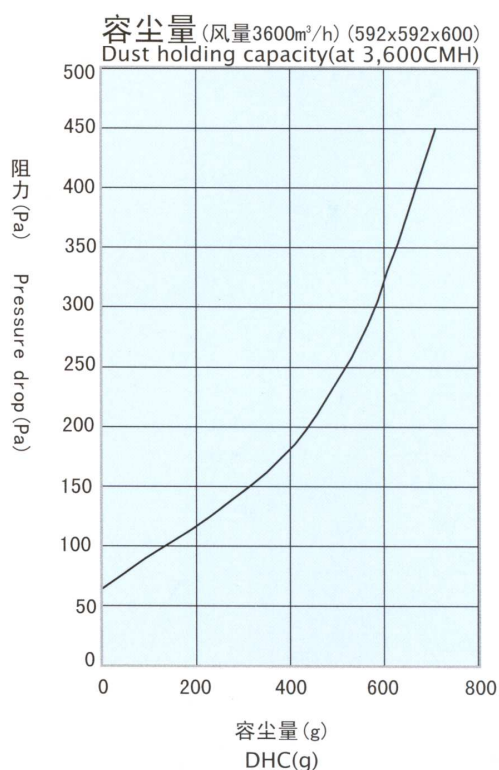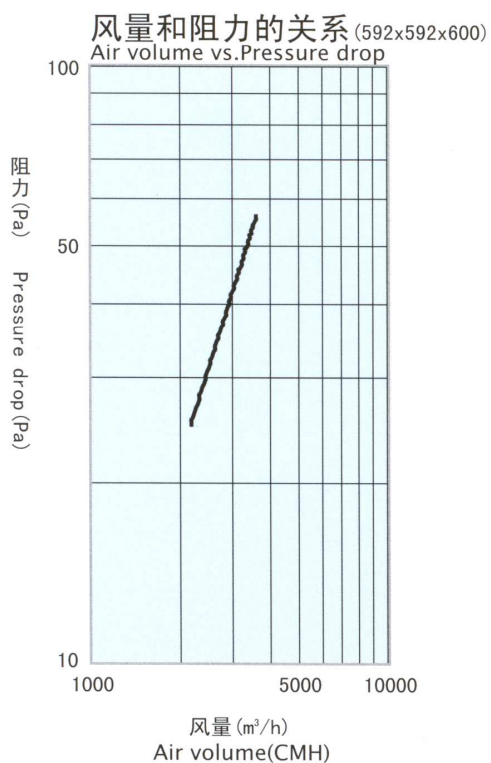


中效  
过滤器

Medium  
Filter

# 袋式过滤器

(玻璃纤维滤材)

Bag Type Filter  
(Glass Fiber)

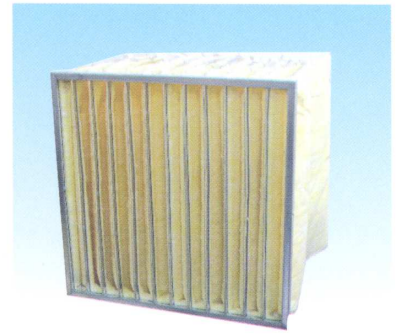



## 标准参数 (Standard Specification)

捕集效率 Efficiency	规格/Grade 比色法/NBS	F8 90~95%
外框材料/Frame	镀锌钢板/Galvanized Steel	
过滤材料/Media	玻璃纤维/Glass Fiber	
备注/Note	12袋/12pockets(610x610)	

规格一览表 /Specification at each size

型号 Item	外形尺寸 (mm) Size(mm) HxWxD	风量 (m³/h) Air Volume(CMH)	阻力 Pressure Drop(Pa)	
			初期 Initial	最终 Final
DST-GF 6665/12-F8-N	592x592x650	3600	130	450
DST-GF 6365/12-F8-N	592x287x650	1800	135	450
DST-GF 3665/12-F8-N	287x592x650	1800	130	450

## 性能 (测定结果案例) Performance (Tested sample)

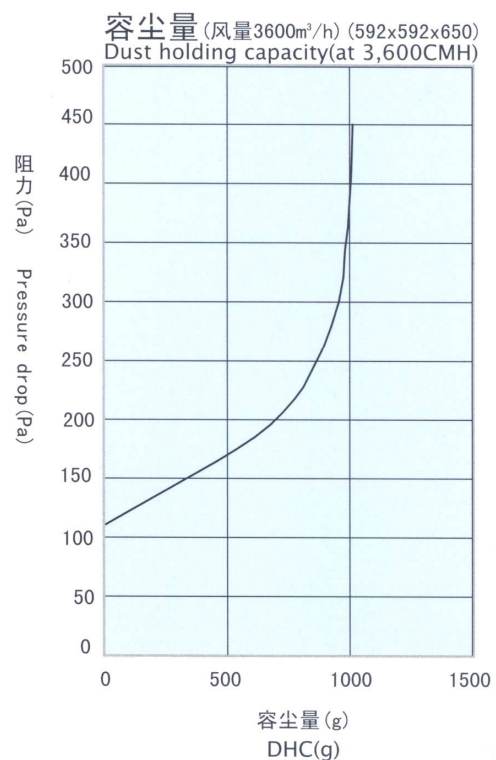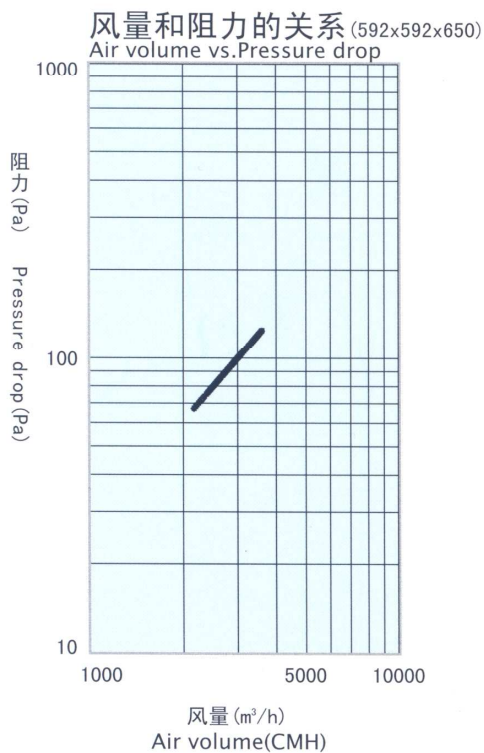


中效  
过滤器

Medium  
Filter

# 法兰过滤器

Flange Type

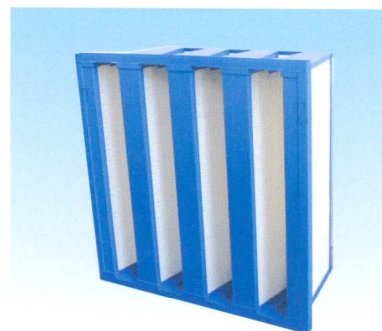



## ▶▶▶ 标准参数 (Standard Specification)

捕集效率 Efficiency	规格/Grade 比色法/NBS	F8 90~95%
外框材料/Frame		树脂/Resin
过滤材料/Media		4层/4Banks(610x610)
备注/Note		无纺布/Non-Woven Media

## 规格一览表 /Specification at each size

型号 Item	外形尺寸(mm) Size(mm) HxWxD	风量(m <sup>3</sup> /h) Air Volume(CMH)	阻力 Pressure Drop(Pa)	
			初期 Initial	最终 Final
BLT-P 66-F8-N	592x592x292	3600	100	450
BLT-P 63-F8-N	592x287x292	1800	100	450

## ▶▶▶ 性能 (测定结果案例) Performance (Tested sample)

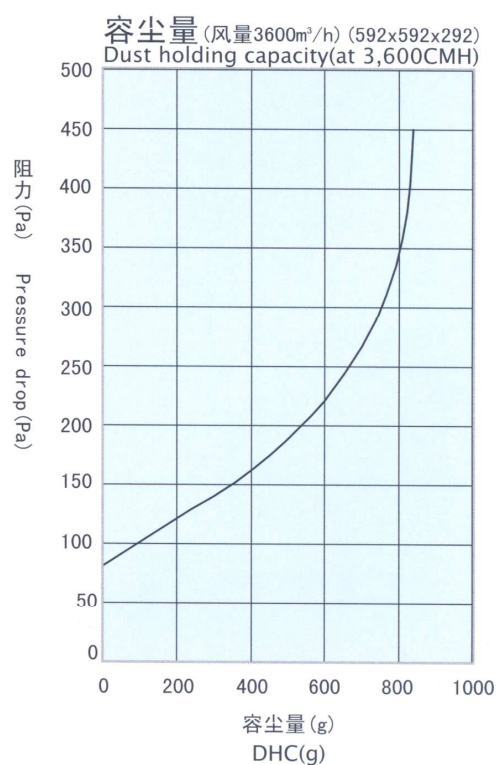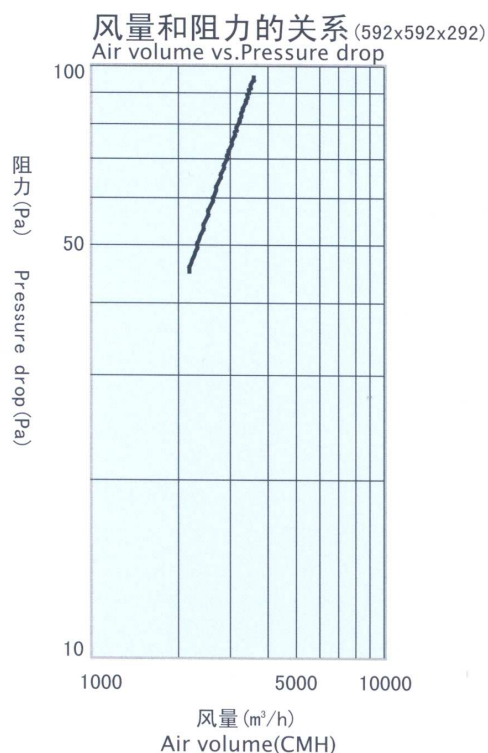




高效  
过滤器

HEPA  
Filter

# 有隔板过滤器

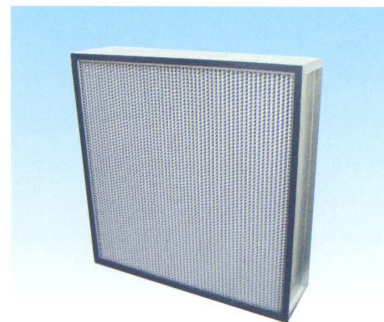

## Separator Type Filter



### 标准参数 (Standard specification)

捕集效率 Efficiency	规格/Grade 计数法/MPPS	HEPA 99.99% (at 0.3 μm)
外框材料/Frame	镀锌钢板/Galvanized Steel	
过滤材料/Media	玻璃纤维/Glass Paper	
备注/Note	有隔板/Separator Type	

### 规格一览表 /Specification at each size

型号 Item	外形尺寸 (mm) Size (mm) HxWxD	风量 (m³/h) Air volume (CMH)	阻力 Pressure Drop (Pa)	
			初期 Initial	最终 Final
ATM-E 610x610x150-N	610x610x150	850	230	450
ATM-E 610x305x150-N	610x305x150	425	230	450
ATM-E 305x610x150-N	305x610x150	425	230	450

### 性能 (测定结果案例) Performance (Tested sample)

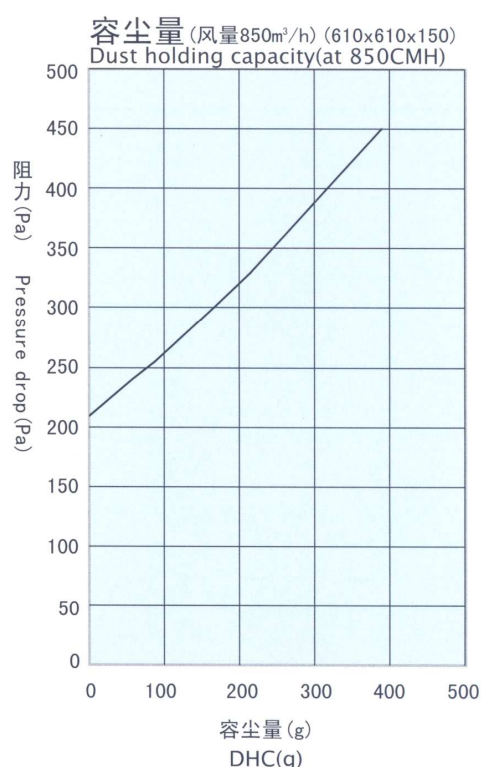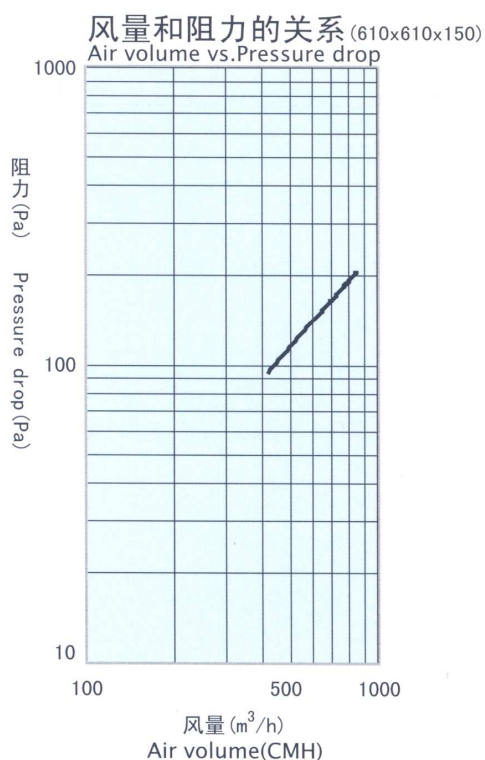


高效  
过滤器

HEPA  
Filter

# 有隔板过滤器

Separator Type Filter

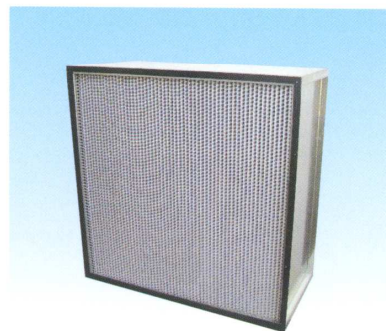

## 标准参数 (Standard Specification)



捕集效率 Efficiency	规格/Grade 计数法/MPPS	HEPA 99.99% (at 0.3 μm)
外框材料/Frame		镀锌钢板/Galvanized Steel
过滤材料/Media		玻璃纤维/Glass Paper
备注/Note		有隔板/Separator Type

## 规格一览表 /Specification at each size

型号 Item	外形尺寸 (mm) Size (mm) HxWxD	风量 (m³/h) Air Volume (CMH)	阻力 Pressure Drop (Pa)	
			初期 Initial	最终 Final
ATM-E 610x610x290-N	610x610x292	1700	230	450
ATM-E 610x305x290-N	610x305x292	850	230	450
ATM-E 305x610x290-N	305x610x292	850	230	450

## 性能 (测定结果案例)

## Performance (Tested sample)

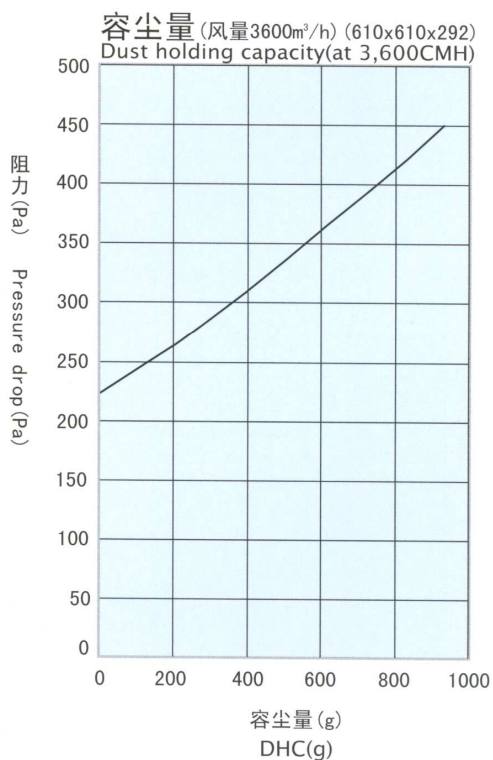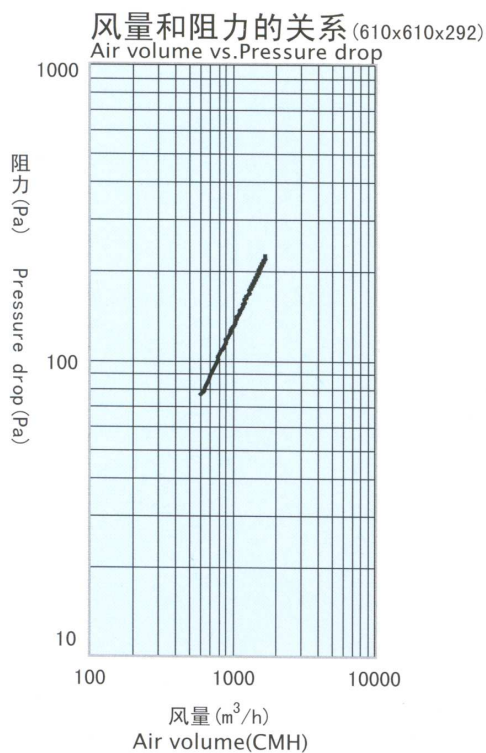

高效  
过滤器

HEPA  
Filter

# 双摺型过滤器



W pleats Type Filter



## 标准参数 (Standard Specification)

捕集效率 Efficiency	规格/Grade 计数法/MPPS	HEPA/H13 99.99% (at 0.3 μm)
外框材料/Frame	钢镀锌板/Galvanized steel	
过滤材料/Media	玻璃纤维/Glass Paper	
备注/Note	双摺型/W-pleats Type	

## 规格一览表 /Specification at each size

型号 Item	外形尺寸 (mm) Size(mm) HxWxD	风量 (m³/h) Air Volume(CMH)	阻力 Pressure Drop(Pa)	
			初期 Initial	最终 Final
ATMP-P66-H13	610x610x292	3600	270	450
ATMP-P63-H13	610x305x292	1800	270	450
ATMP-P36-H13	305x610x292	1800	280	450

## 性能 (测定结果案例) Performance (Tested sample)

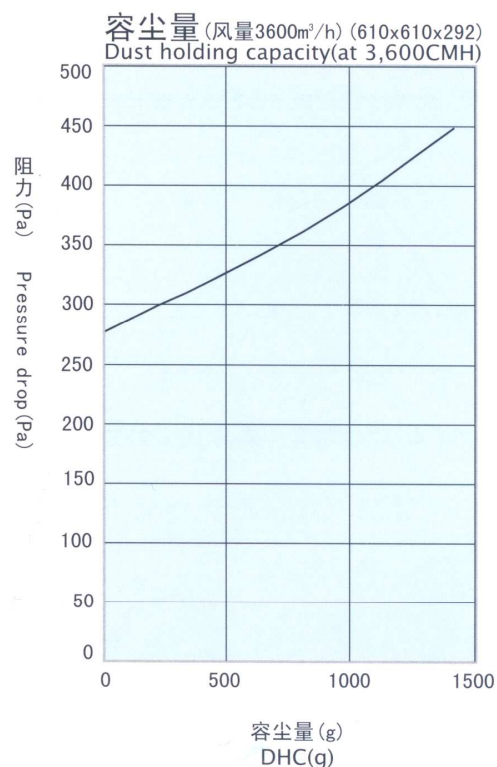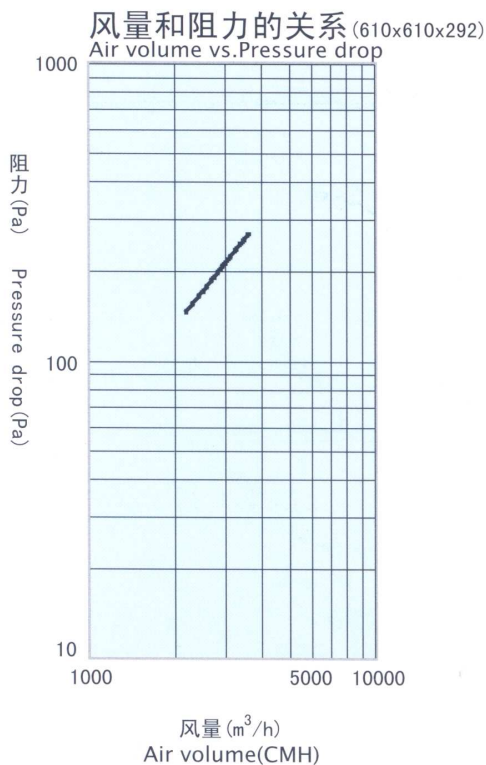



日本无机集团  
NIPPON MUKI GROUP

日上无机过滤器贸易(上海)有限公司

注册地址:

上海市外高桥保税区奥纳路  
79号1号楼第二层10部位  
邮编 200131

办公地址:

上海市瑞金二路118号  
瑞金宾馆商务楼6406室  
邮编 200020

电话: 021-6445-0176

传真: 021-6473-5543

NIPPON MUKI(SHANGHAI)CO.,LTD

Registered Add:

79 Ao Na Road 1# 2F 10#  
Wai Gao Qiao District,Shanghai  
200131,China

Office Add:

Rm 6406,Business Center,Ruijin  
Guest House,118 Ruijin 2 Road,Shanghai  
200020,China

Tel: +86-21-6445-0176

Fax: +86-21-6473-5543